


SIG

Sichtschutzgitter / Lichtschutzgitter für Türeinbau



6.7

6 LÜFTUNGSGITTER

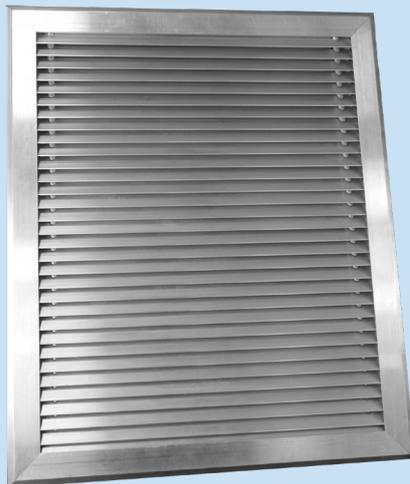**Beschreibung:**

Die Gitter des Typs SI / LI sind als Überströmiger insbesondere für den Einbau in Türen und Leichtbauwänden konzipiert. Durch die Verwendung von feststehenden V-förmigen Lamellen kann Sichtschutz (Ausführung SI - 1 Lamellenreihe) oder Lichtschutz (Ausführung LI - 2 Lamellenreihen) gewährleistet werden. Die Standardbefestigung erfolgt mit Senkschrauben durch den Flansch. Die Gitter sind verfügbar in den Maßen 150 mm x 100 mm bis 1200 mm x 600 mm.

Funktion / Wirkung:

Das Sichtschutzgitter stellt eine blickdichte bzw. lichtdichte lufttechnische Verbindung zwischen zwei Räumen dar. Es kann deshalb als normales Überströmiger eingesetzt werden.

Material:

Die Gitter bestehen aus Aluminium, natureloxiert in E6-EV1. Der Lamelleneinsatz bei der lichtdichten Ausführung LI ist standardmäßig mattschwarz.

Zubehör / Optionale Ausführung:

- Ausführung LIG - R - BV 60
(mit einem Brandschutzelement BV60)


SIG

Sichtschutzgitter / Lichtschutzgitter für Türeinbau




Ausführungsformen


SIG-R

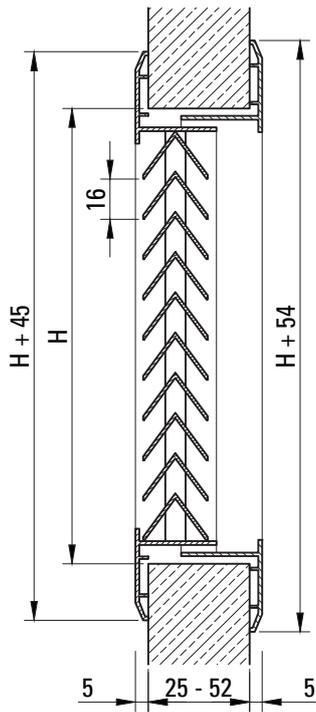


SIG

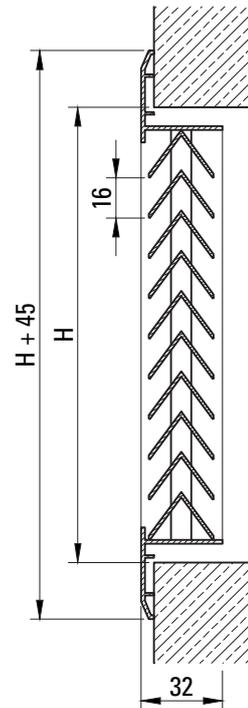

LIG-R

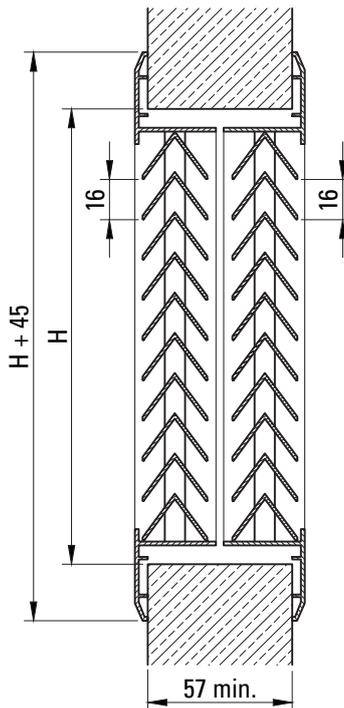

LIG

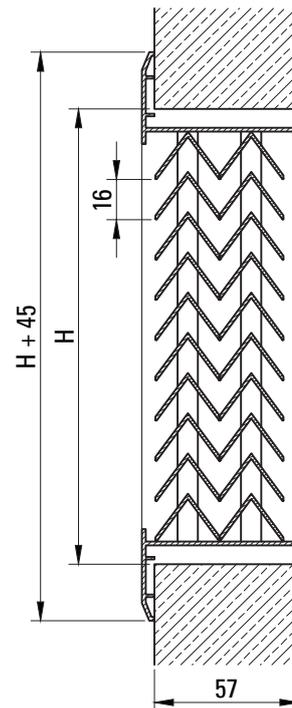


SIG

Sichtschutzgitter / Lichtschutzgitter für Türeinbau




Ausführungsformen


SI

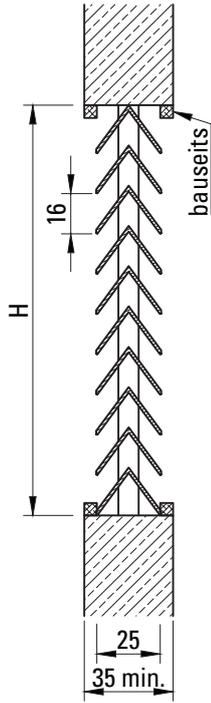


SIG-V

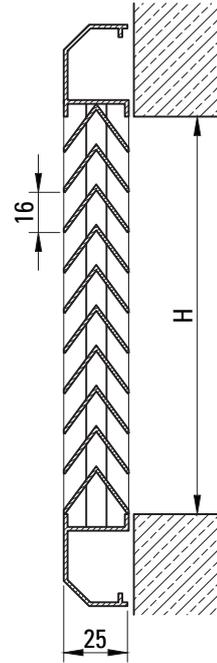

LI

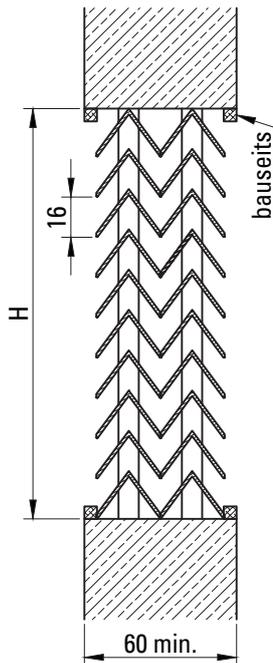


LIG-R-BV60

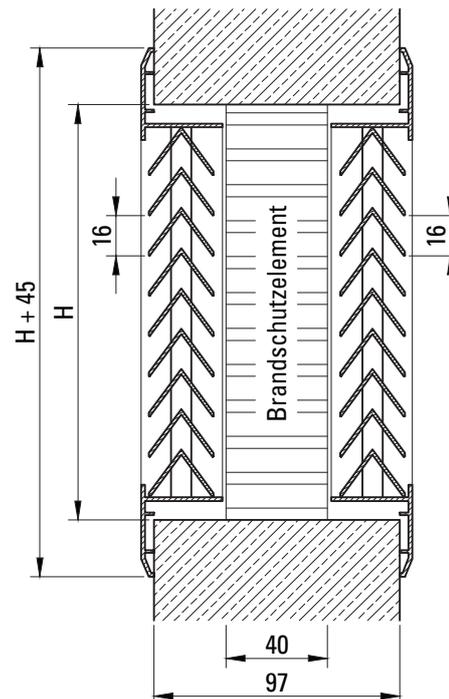

SIG

Sichtschutzgitter / Lichtschutzgitter für Türeinbau

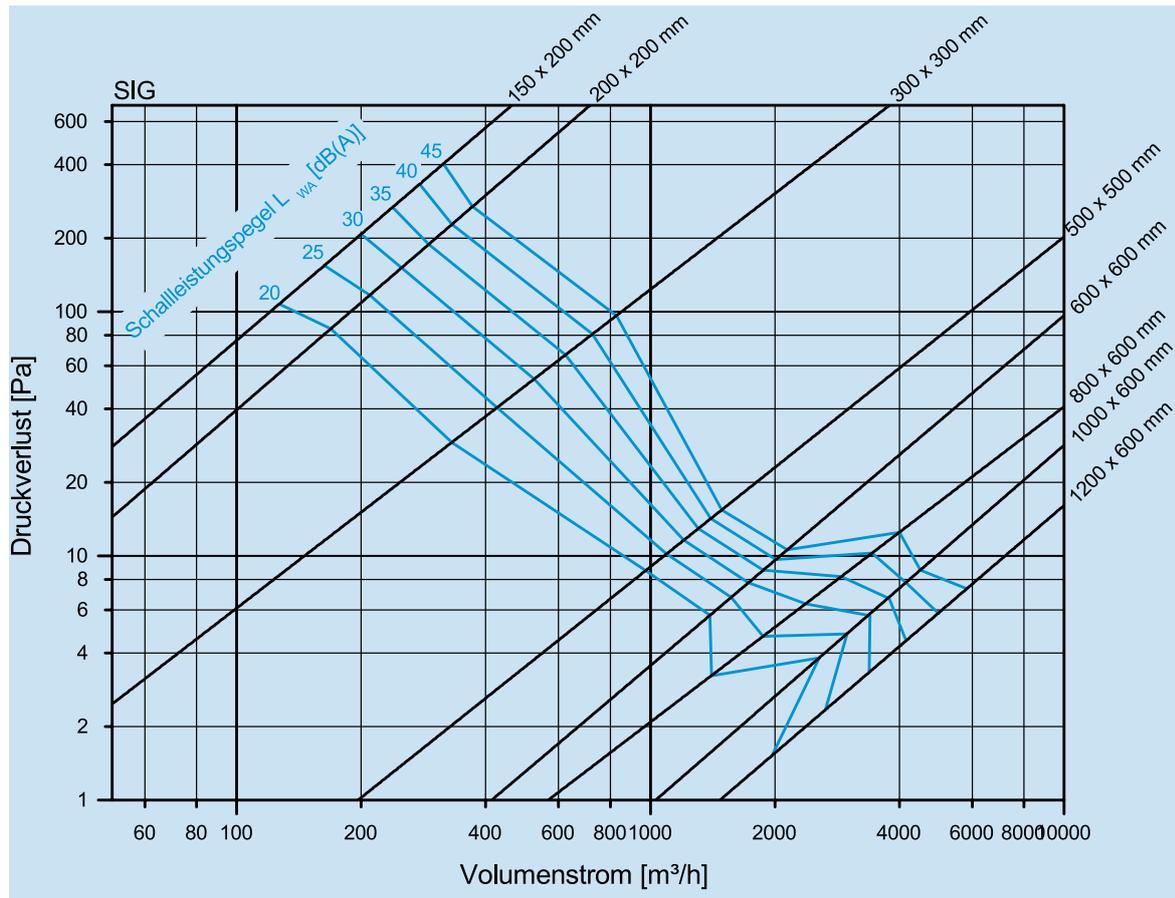
Strömungstechnische Daten SIG

Schnellauswahl

Größe	$L_{WA} = 20 \text{ dB}$		$L_{WA} = 25 \text{ dB}$		$L_{WA} = 30 \text{ dB}$		$L_{WA} = 35 \text{ dB}$		$L_{WA} = 40 \text{ dB}$	
	V [m³/h]	Δp [Pa]								
150x200	126	108	-	-	-	-	-	-	-	-
200x200	168	85	209	117	-	-	-	-	-	-
300x300	332	29	428	40	522	52	631	66	731	81
500x500	973	8	1100	10	1200	11	1320	13	1420	14
600x600	1390	5	1560	6	1730	7	1890	8	2020	9
800x600	1400	3	1880	4	2370	6	2890	8	3460	10
1000x600	2540	3	2970	4	3360	5	3780	6	4170	7
1200x600	1970	1	2660	2	3400	3	4200	5	4990	5

SIG

Sichtschutzgitter / Lichtschutzgitter für Türeinbau



6.7

Ausschreibungstext

SIG Die Gitter des Typs SI / LI sind als Überströmgitter insbesondere für den Einbau in Türen und Leichtbauwänden konzipiert. Durch die Verwendung von feststehenden V-förmigen Lamellen kann Sichtschutz (Ausführung SI - 1 Lamellenreihe) oder Lichtschutz (Ausführung LI - 2 Lamellenreihen) gewährleistet werden. Die Standardbefestigung erfolgt mit Senkschrauben durch den Flansch. Die Gitter sind verfügbar in den Maßen 150 mm x 100 mm bis 1200 mm x 600 mm. Die Gitter bestehen aus Aluminium, natureloxiert in E6-EV1. Der Lamelleneinsatz bei der lichtdichten Ausführung LI ist standardmäßig mattschwarz.

Fabrikat SLT · Lenzfeld 8 · D - 49811 Lingen (Ems)
Tel. +49(0)591/97337-0 · Fax +49(0)591/97337-50 · info@slt-lingen.de

Typ SI/LI -

Anzahl Stück

6 LÜFTUNGSGITTER



NOTIZBLATT

RAUM FÜR IDEEN